


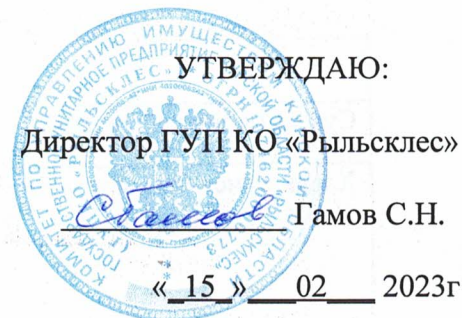

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП КО «Рыльсклес»

Гамов С.Н.

« 15 » 02 2023г

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание Р.ФОР. ЛАН.

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Рыльское
Наименование участкового лесничества	Рыльское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные леса
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№ 4/1 от 10.02.2023г.

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	169
Номер лесотаксационного выдела	1
Общая площадь	6,0
Состав насаждения	ЗЯО2КЛ1ДН2ЛП2ОС
Тип леса, бонитет	ДБСВ Е2
Возраст	60
Полнота (сомкнутость)	0,7
Происхождение (естественное или искусственное)	естественное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Тавельги верхней части балок и отвершки северных склонов балок
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Деградированные глубоко гумусированные черноземные почвы
Тип лесорастительных условий	Дубняк байрачный свежий
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	слабая –10%
Сомкнутость крон	0,7
Объем вырубаемой древесины	202м³

Сумма площадей сечений	0,7
Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья мешающие росту и формированию крон лучших деревьев, деревья неудовлетворительного состояния, деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	март-май	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	март-июнь	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	июнь	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	июнь	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 3ЯС2КЛ1ДН2ЛП2Ос полнота 0,7
Проектируемая после проведения ухода	Состав 3ЯС2КЛ1ДН2ЛП2Ос полнота 0,7

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка – бензопила «Хускварна», обрезка сучьев - бензопила «Хускварна», трелевка древесины за комель – трактор МТЗ-82, раскряжевка - бензопила «Хускварна», штабелевка, вывоз древесины – лесовозом «Урал»)

Проект составил
директор ГУП КО «Рыльсклес» С. Гамаев Гамов СН

15 февраля 2023г.