


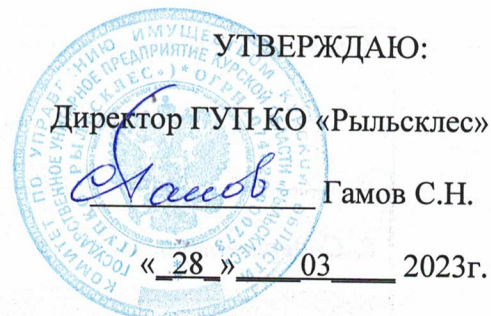

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная Р ФОР ЛАН

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Рыльское
Наименование участкового лесничества	Глушковское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Леса лесопарковых зон
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№4/2 от 24.03.2023г

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	140
Номер лесотаксационного выдела	31
Общая площадь	1,6
Состав насаждения	5С05Б
Тип леса, бонитет	СМЛН В3 1А
Возраст	62
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Притеррасная полоса,
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Слабо-дерновые средние и сильно оподзоленные
Тип лесорастительных условий	Суборь влажная
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	слабая- 13%
Сомкнутость крон	0,8
Объем вырубаемой древесины	68м³
Сумма площадей сечений	0,8

Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья мешающие росту и формированию крон лучших деревьев, деревья неудовлетворительного санитарного состояния, деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны
--	--

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	май-декабрь	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	май-декабрь	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	-декабрь	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	-декабрь	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий


Исходная до проведения ухода	Состав 5Со5Б полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 5Со5Б полнота 0,8

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка – бензопила «Хускварна», обрезка сучьев - бензопила «Хускварна», трелевка древесины за комель – трактор МТЗ-82, раскряжевка - бензопила «Хускварна», штабелевка, вывоз древесины – лесовозом «Урал»)

Проект составил:

Начальник Глушковского участка ГУП КО «Рыльсклес»  Журбенко С.А.

28 март 2023г.